

Kea

COMPACT ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ



ErP
Compliant



+ PRODUCT

ΑΝΕΣΗ

- Θερμαντικό σώμα αλουμινίου με βεντιλατέρ και μεγάλη επιφάνεια
- Λειτουργία Boost - Γρήγορης θέρμανσης (ρύθμιση έως 60 λεπτά)/ Λειτουργία Στέγνωμα (ρύθμιση έως 60 λεπτά)
- Κλειδωμα ρυθμίσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

- Έως 25% εξοικονόμηση ενέργειας*
- Δυνατότητα προγραμματισμού
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- ErP- συμβατός

ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ψηφιακό χειριστήριο LCD
- ASP (Anti-Staining Process) μειώνει τους λεκέδες στον τοίχο και το σώμα
- Εύκολη τοποθέτηση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

- Μοντέρνος , κομψός σχεδιασμός
- Θερμαντικό λουτρού μικρών διαστάσεων.
- Πλευρικά ανοιγόμενη πετσετοκρεμάστρα
- Χρωματισμοί: Λευκό (RAL 9016) και γκρι (RAL 7016)

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

1400 W



Διαθέσιμα μοντέλα**



Χειριστήριο




Εξοικονόμηση ενέργειας



Τύπος στοιχείου θέρμανσης

*Συγκρινόμενο με θερμαντικά με μηχανικό θερμοστάτη - **Μοντέλα: A: Standard / B: Στενό / C: Standard με βεντιλατέρ / D: Στενό με βεντιλατέρ

Kea

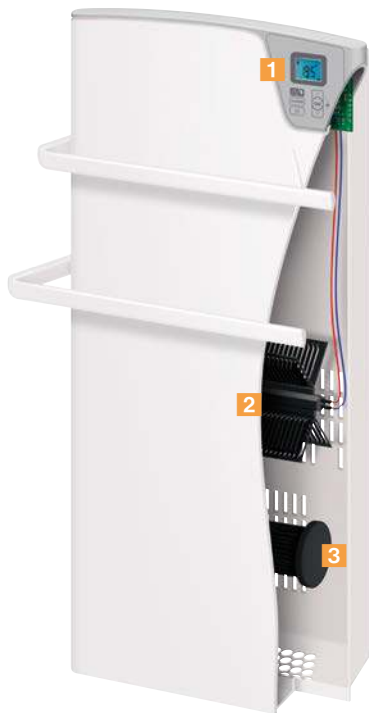


- 1 Ψηφιακό Χειριστήριο LCD
- 2 Στοιχείο θέρμανσης αλουμινίου
- 3 Βεντιλατέρ



- 1 Μπουτόν μενου για πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες
- 2 Λειτουργία Boost ή ενεργοποίηση λειτουργίας στεγνώματος
- 3 Ρυθμίσεις θερμοκρασίας
- 4 Μπουτόν On/Off button

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

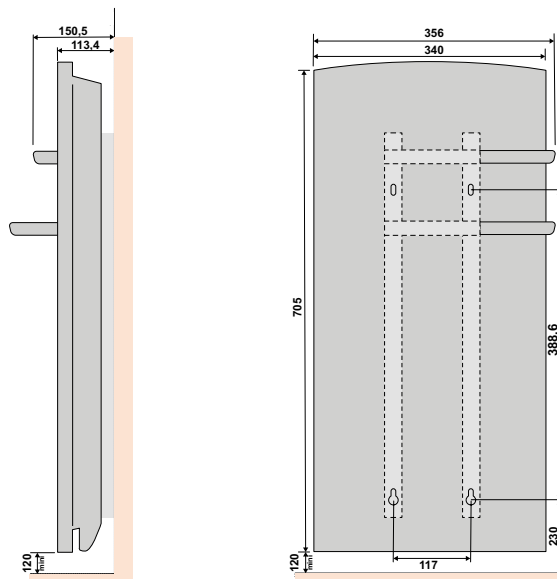

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΙΣΧΥΣ (W) | DIMENSIONS (mm) | | | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|-----------|-----------------|----------|-----------|------------|
| | WIDTH (W) | ΥΨΟΣ (H) | ΒΑΘΟΣ (D) | |
| 800 + 600 | 340 | 705 | 113 | 9 |

